


アルファ900 V2

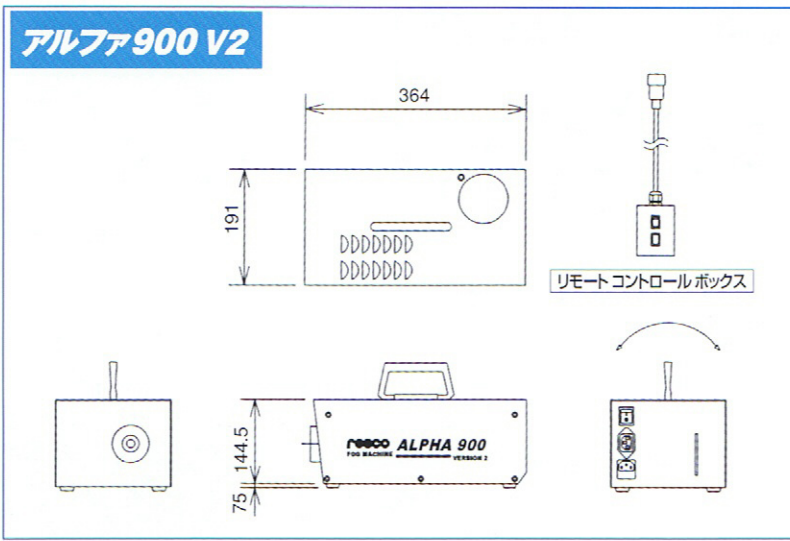

仕様

定格電圧	AC 100V
定格消費電力	650W
定格周波数	50/60Hz
最高周囲温度	40℃
本体質量	5.2 kg
寸法	364mm×191mm×152mm
プラグ	平行15A (接地極付) 変換プラグ付 (接地線付)
電源コード	VCT 1.25mm ² ×3芯×2.2m
リモートコントロールボックス	フォグスイッチ レディ(READY) 緑色ランプ リモートコード VCT 1.25mm ² ×3芯×9.7m
消費スモーク液	毎時1.44
スモーク粒子サイズ	0.25~60ミクロン

ロスコスモーク液には用途に合わせて4種類あります。

種類	特徴	用途
スタンダード(標準)	4種類の中で最も大気中での滞留時間が長い煙。 ※照明環境下でビーム(光線)を見せる目的で使用する場合、ファン(送風機)と一緒に使用します。	照明環境下での舞台演出(劇場、会館、ホール、撮影スタジオ) 防災訓練/風洞実験/气流解析
クリアー	スタンダード(標準)の次に大気中での滞留時間が長い煙。スタンダード(標準)のもつ臭気を取り除いた<無臭タイプ>です。 ※照明環境下でビーム(光線)を見せる目的で使用する場合、ファン(送風機)と一緒に使用します。	照明環境下での舞台演出(劇場、会館、ホール、撮影スタジオ) テーマパーク等
ライト	スタンダード(標準)やクリアーと比べて、煙の濃度が薄く、大気中に放出されるとヘイズ(霧)状に変わります。舞台やスタジオ、ホテルの宴会場などでの照明環境下で使用すると、きれいにビーム(光線)を捉えることが可能です。	ホテル(宴会場) 写真スタジオ等の小スペース
ステージ&スタジオ	大気中での拡散が早く、煙を早く消したい場合に使用します。煙の質感を生かして芝居の効果として使用します。ロスコ・チラーやロスコ・コールドフローを使ってドライアイス効果を演出する場合に使用します。	ホテル(宴会場) 写真スタジオ、カラオケルーム等の小スペース

●責任表示ラベル(当社の連絡先が明記された注意・警告表示ラベル)が添付されています。

スモーク液ボトル各サイズの肩口には必ず当社の連絡先が明記された責任表示ラベル(注意・警告表示ラベル)が添付されています。当社で輸入販売するロスコスモーク液は、引火点を持たないことから「非危険物」に該当する為、使用にあたっては所轄の消防署に対して、解除承認申請を行う必要はありません。

●解除承認申請の必要はありません。

スモーク液ボトル各サイズの肩口に当社の連絡先が明記された責任表示ラベル(注意・警告表示ラベル)が添付されているロスコスモーク液においては、間違いなく当社が国内での販売において責任を負うものです。責任表示ラベルが添付されたものに関しては危険物保安技術協会において「非危険物」に該当されました。責任表示ラベルが添付されるロスコスモーク液は所轄の消防署に対して解除承認申請を行う必要はありません。

注)ロスコスモーク液は水溶性の液体であり、オイルベースのスモーク液ではありません。

ご使用前に注意すること ~必ずお読み下さい~

●「煙感知器」に反応します。

ロスコスモークマシンから大気中に放出される煙は煙感知器に反応します。不特定多数の人が出入りする建物内で使用する場合は、必ず事前に建物内の防災センターに連絡するようにしてください。



ロスコスモーク液 左から
スタンダード/クリアー/ステージ&スタジオ/ライト

安全にご愛用いただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

エルシーイースト株式会社

〒160-0022

東京都新宿区新宿5-4-1 Qフラットビル602

Tel 03-3356-2017 Fax 03-3356-2037

E-mail:contact@lc-east.com http://lc-east.com